



AKURA

TCORX[®]
PROFESSIONAL LINE

6

FWX11000

CHEST PRESS



7

FWX11050

INCLINE
CHEST PRESS



8

FWX11100

PULLOVER



9

FWX11150

SHOULDER PRESS



10

FWX11200

LAT PULLDOWN



11

FWX11250

REVRSE LAT
PULLDOWN



12

FWX11300

MID ROW



13

FWX11350

HIGH ROW



14

FWX11400

BICEP TRICEPS



FWX11450

ABDOMINAL
CRUNCH

15



FWX11600

HIP THRUST

18



FWX11750

LEG EXTENSION

21



FWX11500

LEG PRESS

16



FWX11650

PENDULUM

19



FWX11800

SEATED LEG CURL

22



FWX11550

HACK SQUAT

17



FWX11700

BELT SQUAT

20



FWX11850

ABDUCTOR / ADDUCTOR

23





FULL STRENGTH. ABSOLUTE CONTROL.

AKURA è la nuova linea plate loaded TOORX® progettata per chi pretende massima solidità, biomeccanica evoluta e performance senza compromessi.

18 macchine costruite per ambienti high performance, dove forza, intensità e affidabilità devono raggiungere il livello più alto.

La struttura nasce da un'architettura pentagonale esclusiva che conferisce alla linea un'identità forte, aggressiva e immediatamente riconoscibile. Un design concepito non solo per distinguersi visivamente, ma anche per ottimizzare layout, spazi e funzionalità della training area.

Il richiamo al pentagono si ritrova anche nell'innovativo profilo strutturale del telaio ad alta rigidità, progettato per massimizzare stabilità, resistenza e trasferimento della forza. Ogni movimento risulta più diretto, più solido, più potente.

Il sistema di trasmissione mediante aste di raccordo tra bracci di lavoro e perni di carico garantisce fluidità assoluta, tensione costante e una qualità del movimento estremamente precisa anche sotto carichi elevati.

AKURA by TOORX® è progettata per allenamenti heavy-duty. Le regolazioni antropometriche multiple permettono a ogni atleta di trovare immediatamente la posizione ideale, migliorando comfort, controllo e capacità di esprimere forza massimale in totale sicurezza.

La cuscineria sagomata completa la macchina con supporto professionale, comfort superiore e un'estetica tecnica premium perfettamente integrata nel carattere strong della linea.

Con AKURA, TOORX® introduce una nuova concezione di allenamento plate loaded: più solida, più evoluta, più performante.

AKURA is the new TOORX® plate-loaded line designed for those who demand maximum sturdiness, advanced biomechanics, and uncompromising performance.

18 machines built for high-performance environments, where strength, intensity, and reliability must reach the highest level.

The structure is based on an exclusive pentagonal architecture that gives the line a strong, aggressive, and instantly recognizable identity. A design conceived not only to stand out visually, but also to optimize the layout, space, and functionality of the training area.

The pentagon motif is also reflected in the innovative structural profile of the high-rigidity frame, designed to maximize stability, durability, and force transfer. Every movement feels more direct, more solid, and more powerful.

The transmission system, featuring connecting rods between the working arms and load pins, ensures absolute fluidity, constant tension, and extremely precise movement quality even under heavy loads.

AKURA by TOORX® is designed for heavy-duty training. Multiple anthropometric adjustments allow every athlete to immediately find the ideal position, improving comfort, control, and the ability to exert maximum force in total safety.

The contoured padding completes the machine with professional support, superior comfort, and a premium technical aesthetic perfectly integrated into the line's robust character.

With AKURA, TOORX® introduces a new concept in plate-loaded training: more robust, more advanced, and more effective.

FWX11000

cod. FWX-11000




PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 260 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 260 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery

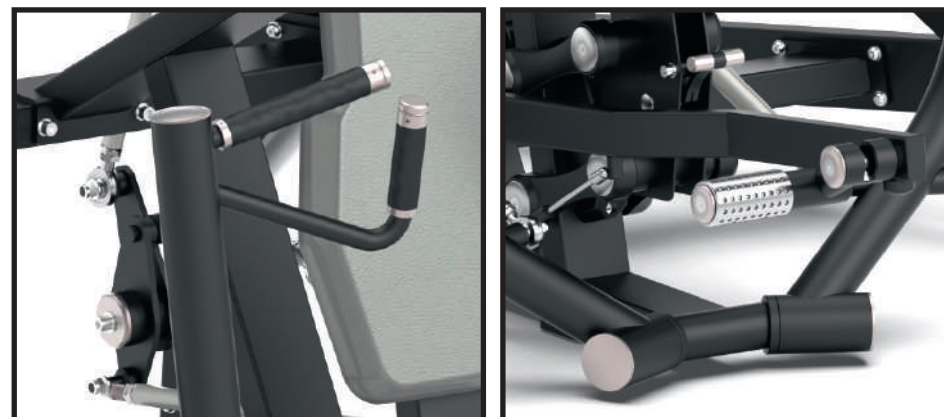

FWX11050

cod. FWX-11050




PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 246 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 246 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery

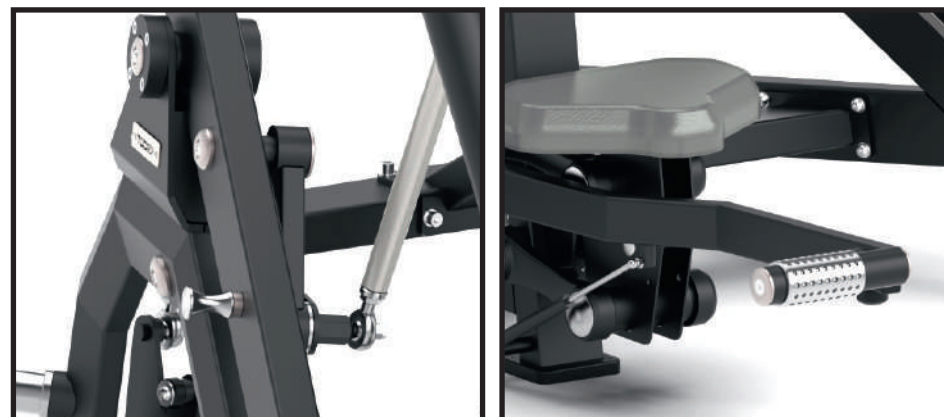

FWX11100

cod. FWX-11100




PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 285 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 285 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery

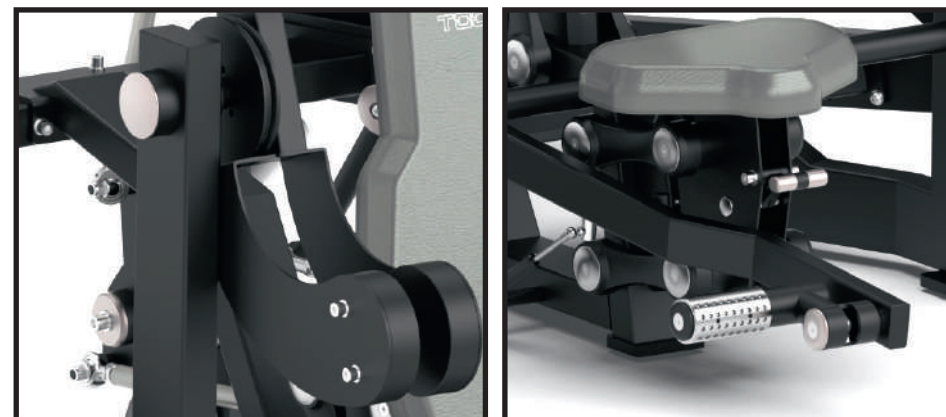

FWX11150

cod. FWX-11150




PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 250 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 250 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery

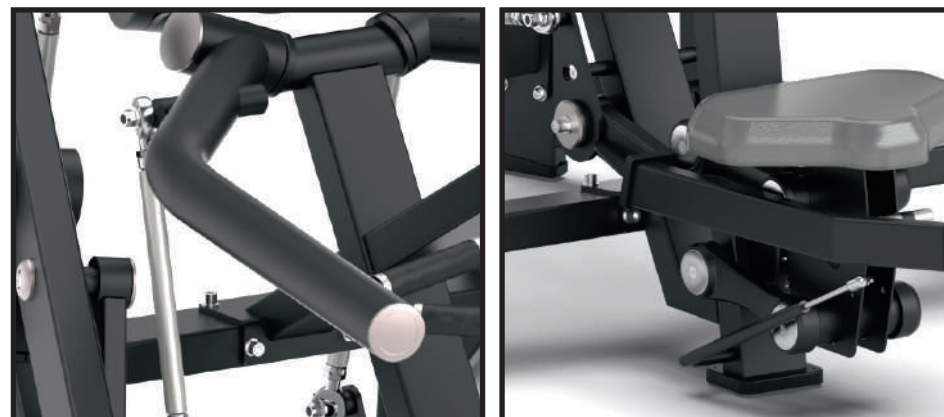

FWX11200

cod. FWX-11200



PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 280 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 280 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery



FWX11250

cod. FWX-11250



PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 285 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 285 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery



FWX11300

cod. FWX-11300




PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 260 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 260 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery

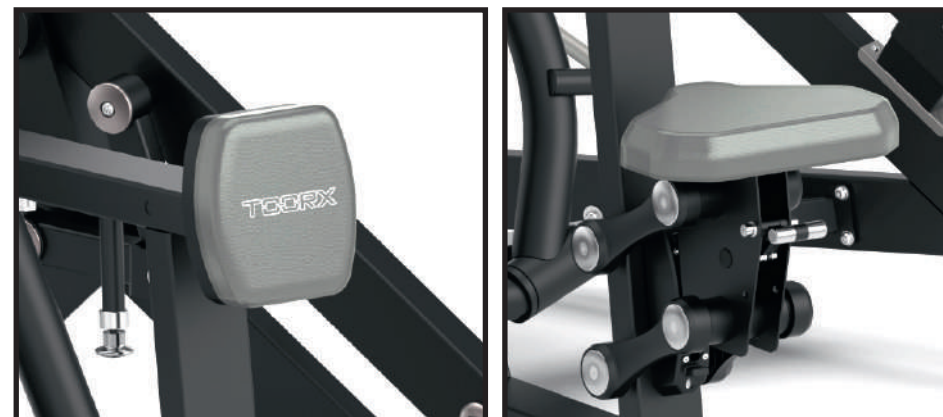

FWX11350

cod. FWX-11350




PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 280 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 280 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery

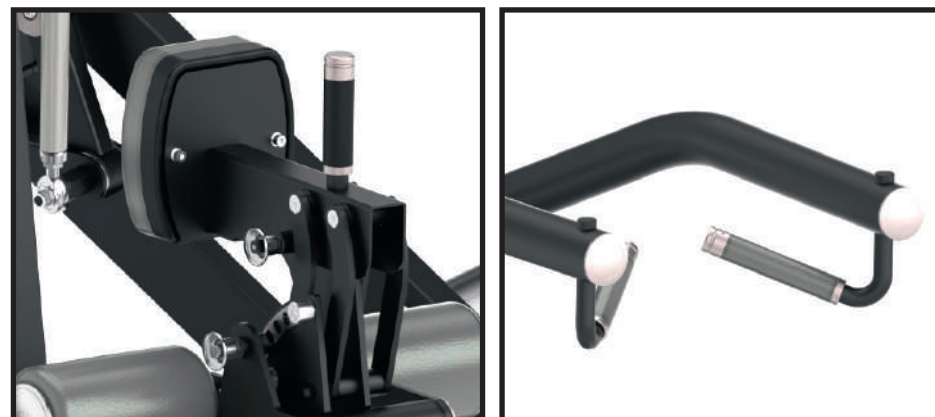

FWX11400

cod. FWX-11400




PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 278 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 278 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatizzazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery

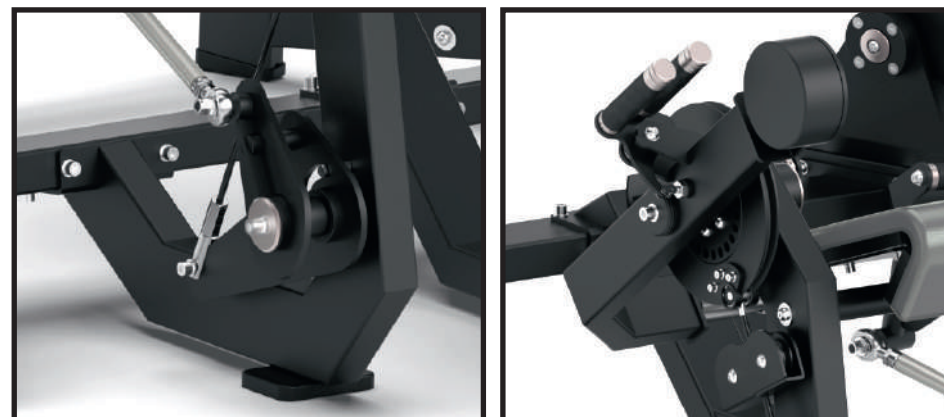

FWX11450

cod. FWX-11450



PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 220 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 220 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery



FWX11500

cod. FWX-11500


PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 247 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 247 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatizzazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery

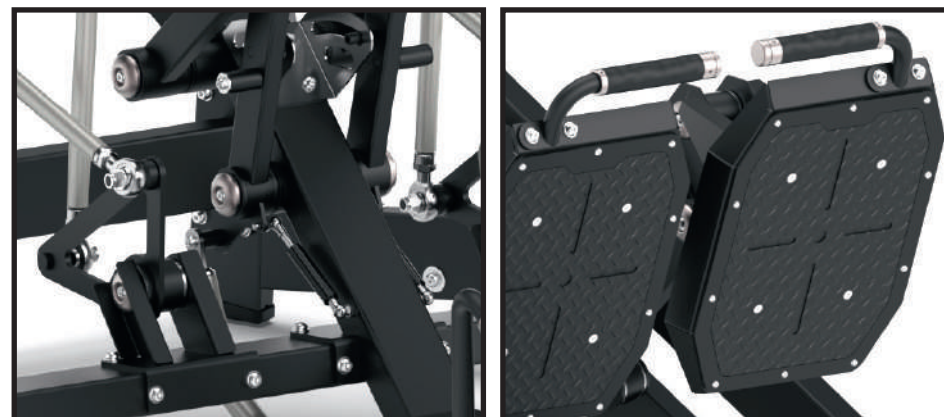

FWX11550

cod. FWX-11550



PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 310 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 310 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery



FWX11600


cod. FWX-11600

PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 302 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 302 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery

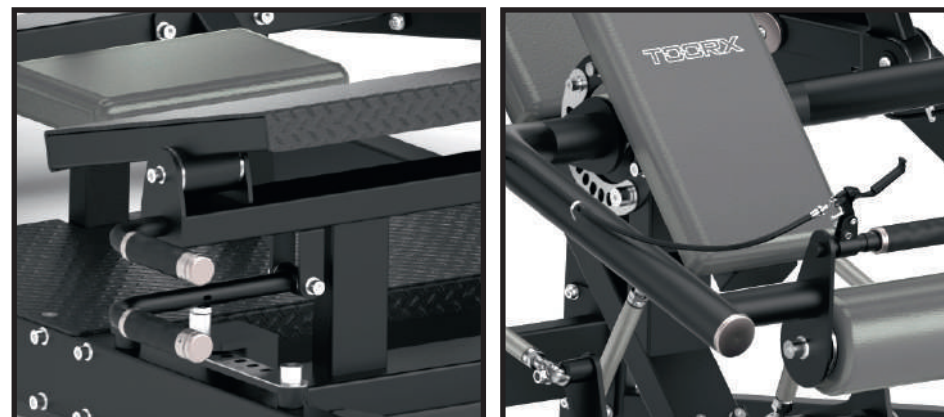

FWX11650

cod. FWX-11650




PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 268 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 268 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery

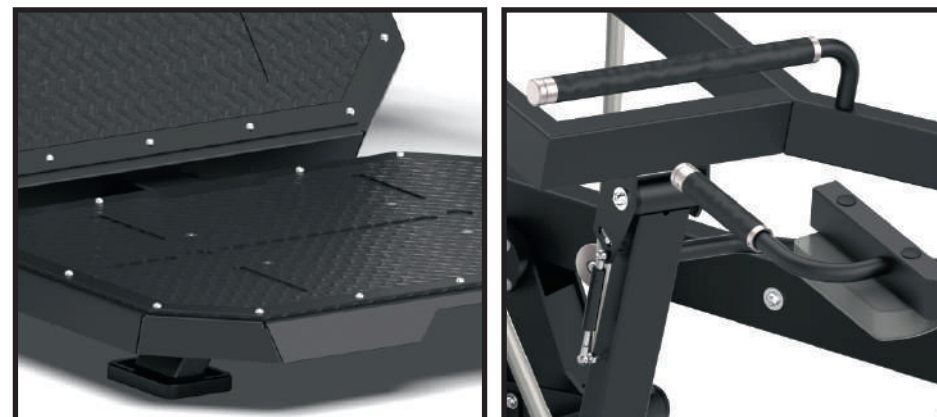

FWX11700

cod. FWX-11700




PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 202 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 202 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)


- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery

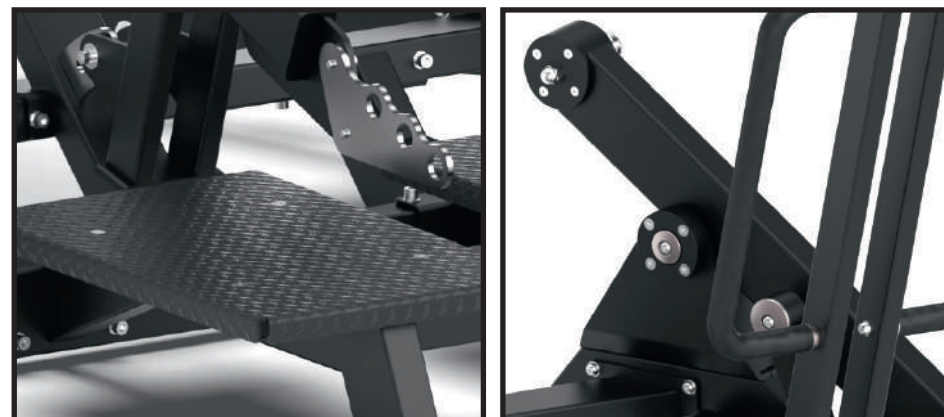

FWX11750

cod. FWX-11750

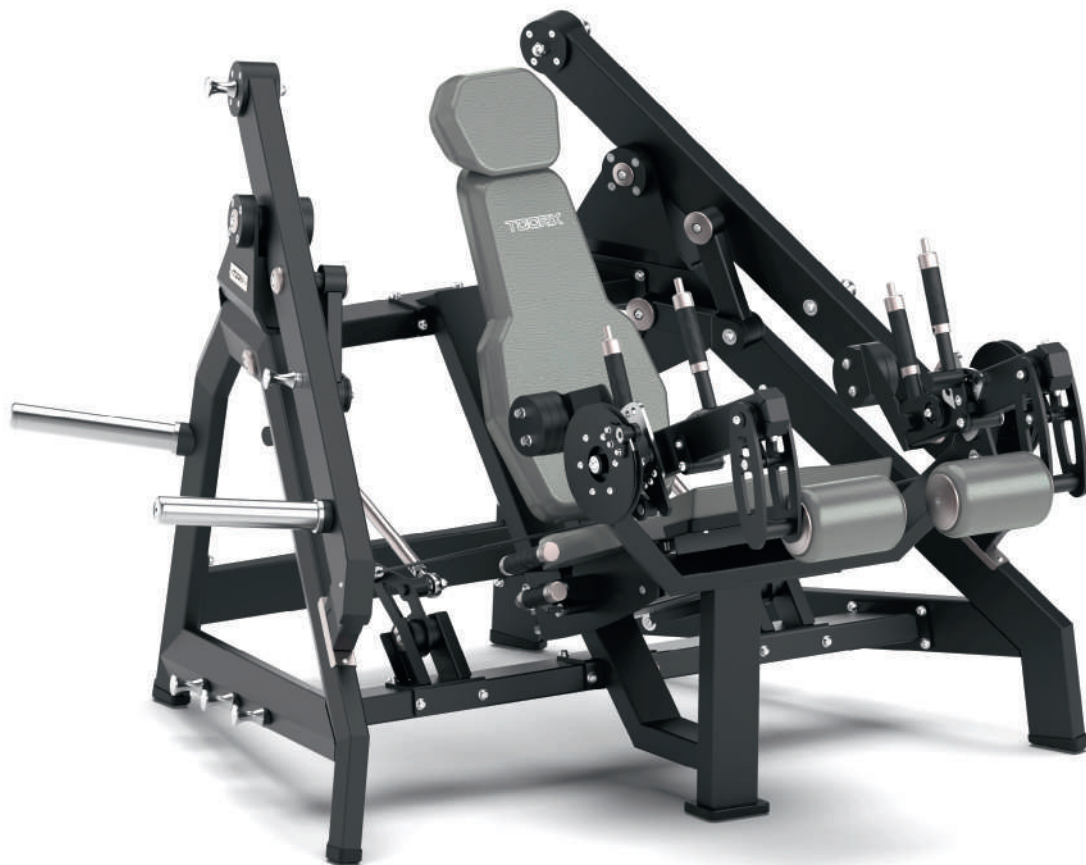


PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 275 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 275 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)


- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery

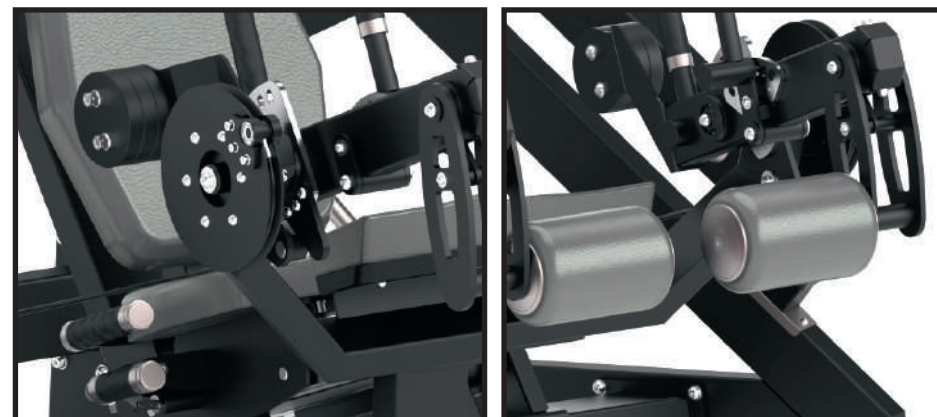

FWX11800

cod. FWX-11800

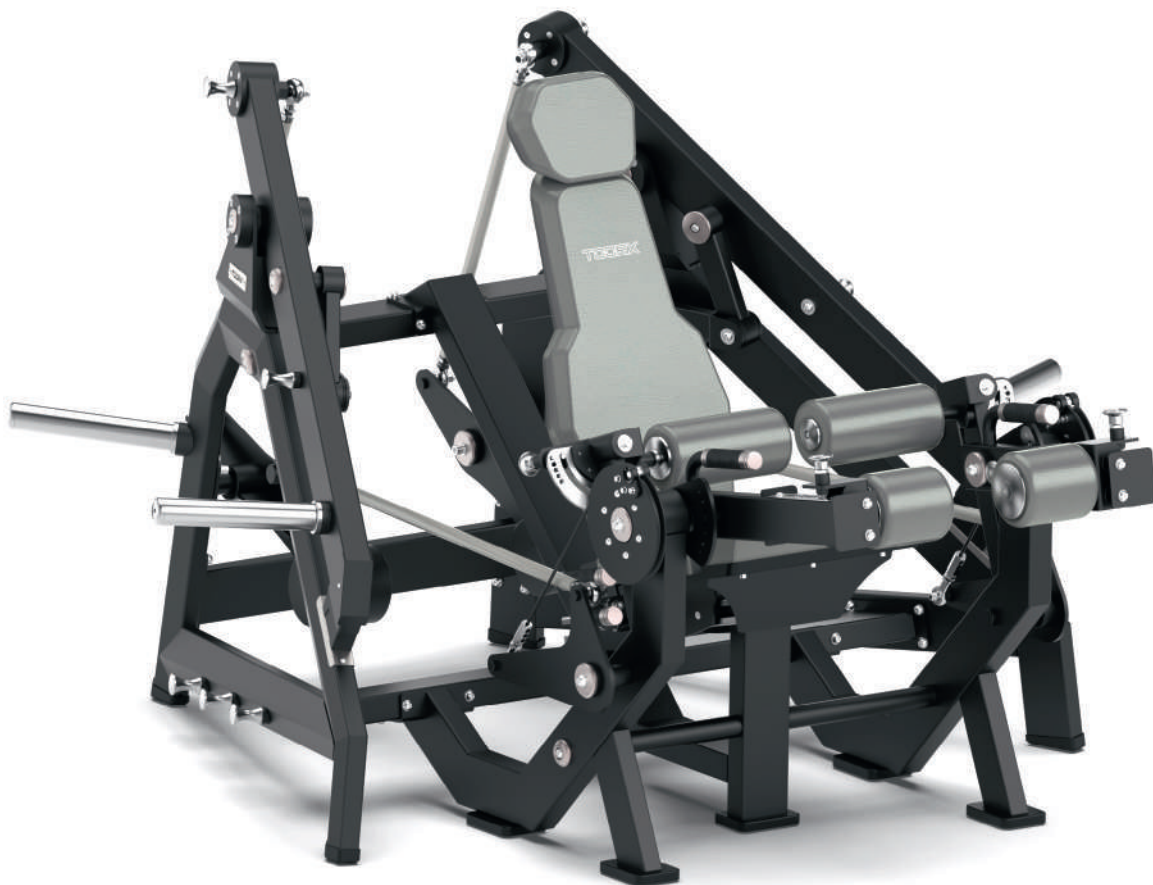


PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 280 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 280 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery

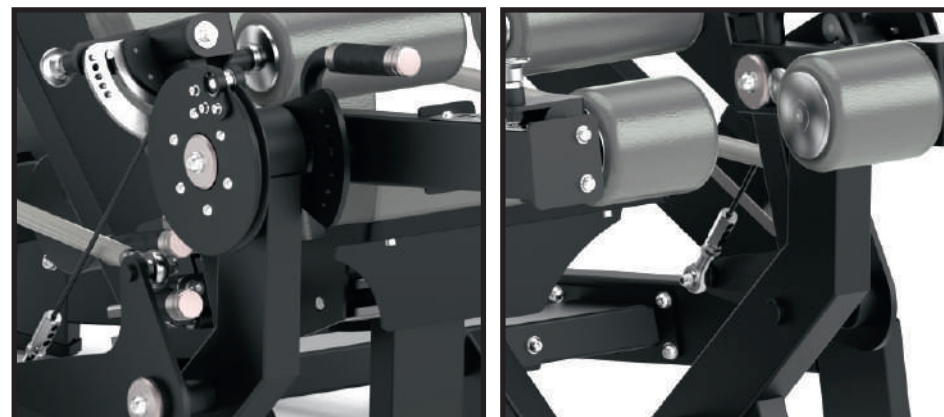

FWX11850

cod. FWX-11850


PESO MAX UTILIZZATORE 160 KG
PESO MAX CARICABILE 350 KG
PESO: 238 KG
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 CLASSE S)

MAX USER WEIGHT 160 KG
MAX LOADABLE WEIGHT 350 KG
WEIGHT: 238 KG
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 CLASS S)



- Struttura tubolare in acciaio a sezione pentagonale 100x50 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di cuscinetti PREMIUM GRADE per garantire massima precisione e fluidità biomeccanica
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure pentagonal heavy-duty steel tubing 100x50 mm - thickness 3 mm
- Double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblastic and phosphating process
- Pulleys system PREMIUM GRADE bearings for a maximum precision and biomechanical fluidity
- High-density foam cushions with PU upholstery

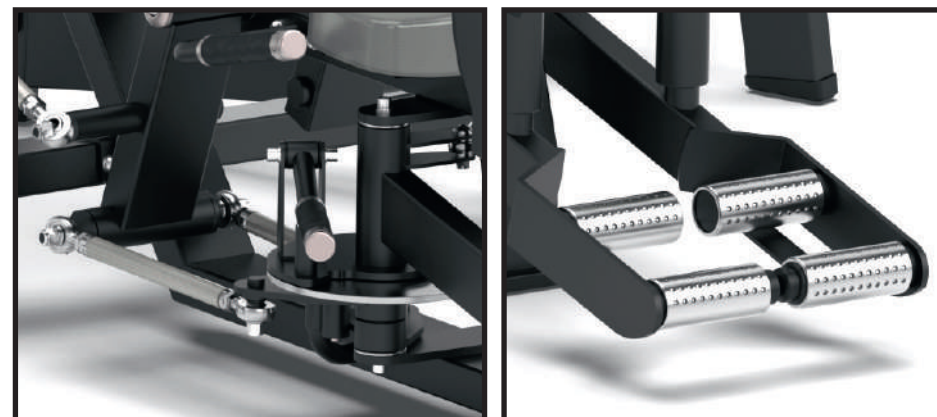



contact@toorxprofessional.it
www.toorxprofessional.it

TOORX® è un marchio di proprietà di / *is a brand of*

Garlando S.p.A.

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Ind. D1
15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
Tel. +39.0143.318500
Fax +39.0143.318585