


## Palco di salita 3 pertiche in acciaio e 3 funi alt. 5 m

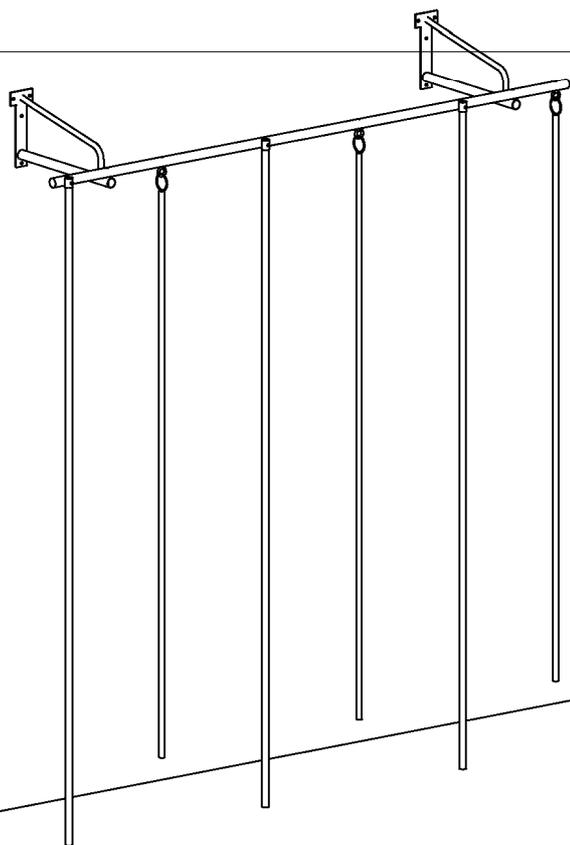

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Palco salita 5m, composta da 3 pertiche in tubolare d'acciaio verniciato a caldo, N° 3 funi in canapa D=30mm complete di redance terminale in gomma, un tubolare D=70 mm per il supporto delle pertiche e delle funi sostenuto da n°2 mensole in tubolare d'acciaio con piastra posteriore ad alto spessore.

### AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'attrezzatura o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni di montaggio ed accertarsi della presenza di tutti i componenti;
- Non salire in più di tre persone alla volta;
- Utilizzare ancoranti specifici al tipo di muro.
- Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli, mancanze dell'installatore.

### ELENCO COMPONENTI

- N°3 Pertiche
- N°3 Funi;
- N°2 Mensole;
- N°1 Tubolare di sostegno;
- N°3 Ganci per fune;
- N°3 Grani M10 con punta.

### OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO

Posizionare e fissare con tasselli (specifici al tipo di muratura) le due mensole per il sostegno, posizionare tubolare per le pertiche sopra alle mensole fissando il tutto con le viti in dotazione.

inserire le pertiche nei collari e serrare il grano, le funi vanno inserite nell'apposito gancio.

### MANUTENZIONE

- Controllare almeno una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati a fondo;
- Controllare ogni volta che l'impianto viene utilizzato ed in ogni caso almeno una volta all'anno lo stato generale dell'impianto

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

4805 Inizio piastra

4830 Primo foro

1075

