

PTX8000

cod. PTX-8000BP

Black pearl



**CATENE MUSCOLARI COINVOLTE
MUSCLE CHAINS:**

Catena crociata anteriore - Front cross chain

Catena crociata posteriore - Rear cross chain

Catena cinetica posteriore - Chinitic rear chain

Catena cinetica anteriore - Chinitic front chain

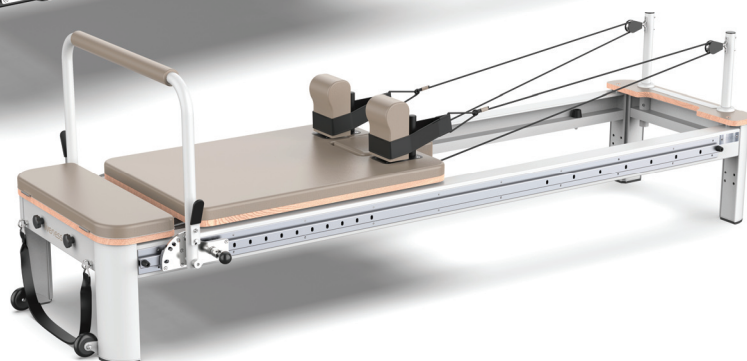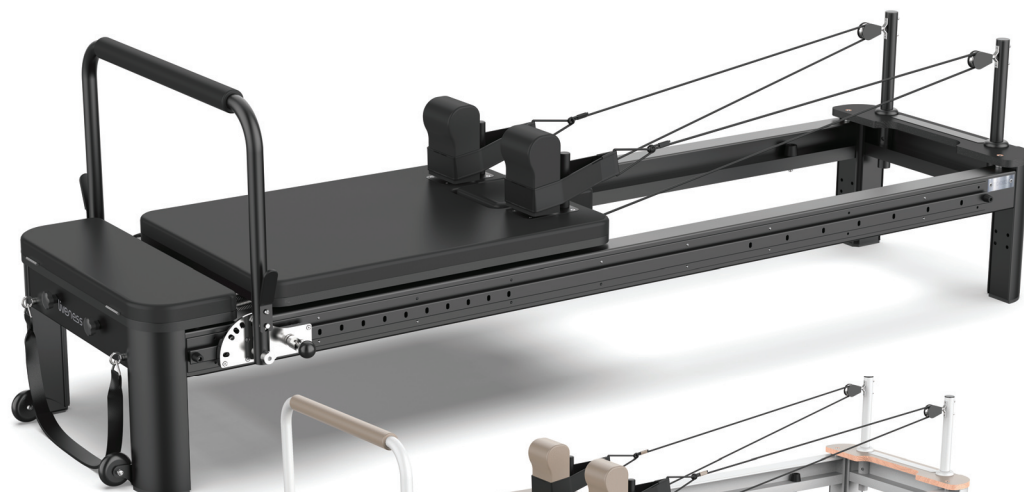


cod. PTX-8000MS

Moon&Sand

**ACCESSORI INCLUSI
ACCESSORIES INCLUDED**

Jumpboard

Box



TELAIO: alluminio
 CARRELLO: 8 ruote in PU con cuscinetti a sfera per uno scorrimento fluido e silenzioso. Dimensioni 600x943 mm. Lunghezza escursione: 1030 mm. Altezza da terra: 389 mm
 FOOTBAR: sistema di regolazione con leva a molla esterna al telaio garantisce un accesso sicuro e immediato. Regolazione angolare su 5 livelli. Regolazione orizzontale su 19 livelli
 TRACK: full track in alluminio
 MOLLE: 6 molle in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio con filo di provenienza tedesca di alta qualità per un uso intensivo (2x strong, 2x medium, 2x light)
 SISTEMA DI RIAVVOLGIMENTO AUTOMATICO DEI CAVI: per un utilizzo facile e veloce
 COVER PEDANA ANTISCIVOLO INCERNIERATA: permette di accedere alle molle in modo ancora più agevole e rapido
 DIMENSIONI PRODOTTO: 2446x757x852 mm (con footbar in posizione verticale)
 PESO MAX UTILIZZATORE: 150 kg
 PESO: 80 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)
 FRAME: aluminium
 CARRIAGE: 8 PU wheels with roller bearings for a smooth and noiseless flowing. Size 600x943 mm. Travel length: 1030 mm. Height from the floor: 389 mm
 FOOTBAR: outside frame adjustment system with spring lever for an easy handling access. Angular adjusting on 5-level. Horizontal adjustment on 19-level
 TRACK: aluminium full track
 SPRINGS: 6 tempered high-carbon steel springs with high quality German wire for heavy duty use (2x strong, 2x medium, 2x light)
 AUTOMATIC ROPE SYSTEM: for an easy and fast use
 HINGED ANTI-SLIP PLATFORM COVER: allows for even easier and quicker access to the springs
 SET UP SIZE: 2446x757x852 mm (with vertical footbar)
 MAX USER WEIGHT: 150 kg
 WEIGHT: 80 kg
 COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)

- Guide di scorrimento: in alluminio
- Montante: fissaggio puleggia su 3 livelli
- Ruote di trasporto: PU ad alta resistenza
- Poggiatesta: regolabile su 3 livelli
- Schienale, poggiatesta, poggia spalle e cover pedana anti scivolo: ergonomici
- Rivestimento in microfibra a 3 strati effetto pelle, lavabile e resistente all'usura
- Imbottitura in spugna ad alta densità
- Dotazioni: cinghie regolabili a doppio anello, maniglie/ganci per cinghia, foot strap
- Accessori inclusi: box, jumpboard
- Salvaspazio: riponibile in verticale

- Guide rails: aluminium
- Rope risers: pulley adjustment on 3-level
- Moving wheels: high-resistance PU
- Headrest: adjustable on 3-level
- Backrest, headrest, shoulder rest and anti-slip standing platform cover: ergonomic
- Upholstery with 3-layer washed wear-resistant microfiber ecofriendly leather
- High density sponge padding
- Equipment: adjustable straps with double loops, grips/straps rings, foot strap
- Accessories included: box, jumpboard
- Space saver: it can be stored vertically

